

Information


Erweitertes Lieferprogramm



SANCO®
WICU®
WICU® Eco

Seit der Überarbeitung bzw. Neuauflage des DVGW-Arbeitsblattes GW 392 (Ausgabe Juli 2009) wurde das Lieferprogramm um nachstehende Abmessungen erweitert.

Diese neuen Abmessungen haben ein DVGW-Zeichen und dürfen in der Gas- und Flüssiggas sowie in der Trinkwasserinstallation verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind: Heizung, Solar, Regenwasser.

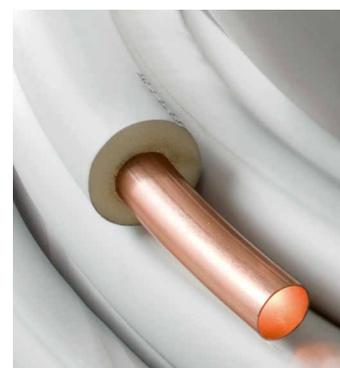

Neue Abmessungen 5m

	Artikelnummer	Außen-Ø x Wanddicke mm	Festigkeit	Gewicht (kg/m)	Zulässiger Betriebsdruck* (bar)	Wasserinhalt (l/m)
SANCO®	701 14 21	28 x 1,0	R 250	0,755	37	0,531
	710 37 79	35 x 1,2	R 290	1,134	35	0,835
	710 37 83	42 x 1,2	R 290	1,369	29	1,232
	701 13 71	54 x 1,5	R 290	2,202	28	2,043
WICU®	711 96 44	28 x 1,0	R 290	0,755	37	0,531
	711 96 40	35 x 1,2	R 290	1,134	35	0,835
	711 96 41	42 x 1,2	R 290	1,369	29	1,232
	711 96 42	54 x 1,5	R 290	2,202	28	2,043
WICU® Eco	711 94 49	28 x 1,0	R 290	0,755	37	0,531
	711 94 50	35 x 1,2	R 290	1,134	35	0,835
	711 94 51	42 x 1,2	R 290	1,369	29	1,232
	711 94 52	54 x 1,5	R 290	2,202	28	2,043

R 250 = halbhart, R 290 = hart

* Der maximal zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre mit $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ und einem Sicherheitswert von 4,0 bei einer Betriebstemperatur von 100 °C berechnet.